D1:62620

ZEE-EINDEN VAN DE STRANDHOOFDEN TE VLIELAND. SCH. 1:1000

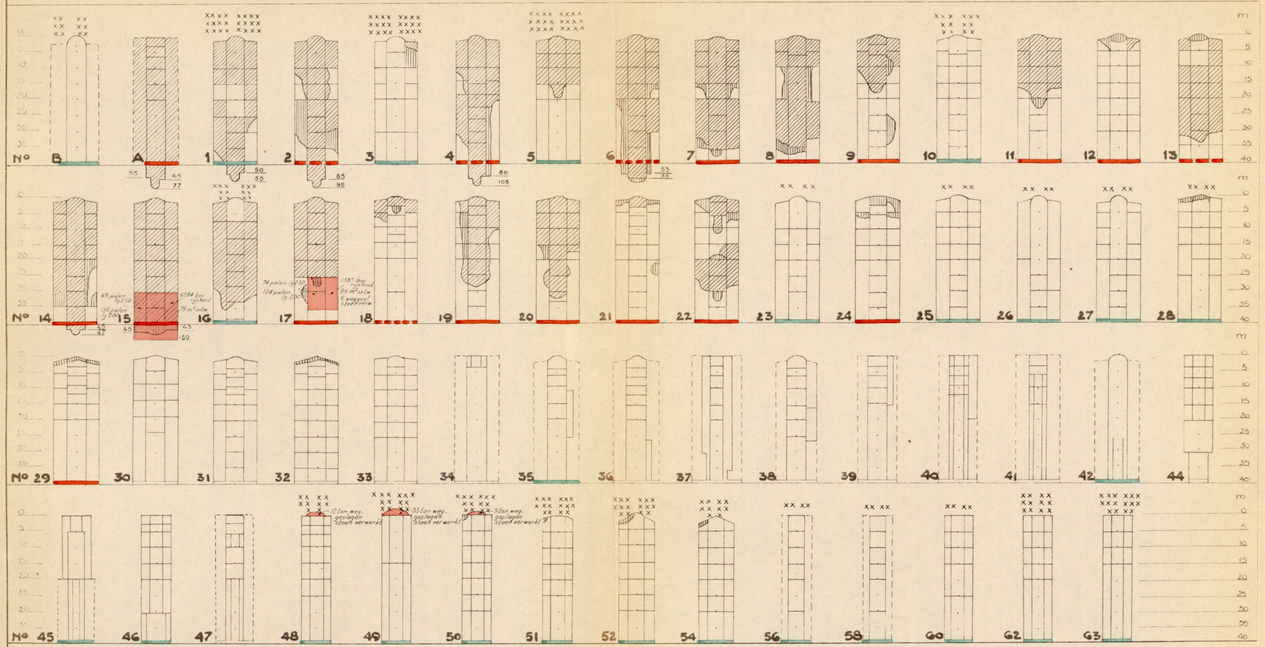

		NUMMER OF LETTER DER BETR. HOOFDEN	TOTAAL
I	STRANDHOOFD, WAARVAN DE BEZINKING RONDOM DEN KOP VOLDOENDE WORDT GEACHT	8.1. 3.5.10.16.23.25.26.27.28.35.42.45.46.48.49.50.51.52.54.56.58.60.62.63.	26
II	" " " " " " " ONVOLDOENDE " "	A.7.8.9.11.12.14.15.17.19.20.21.22.24.29.	15
III	ALS ONDER II, DOCH DAT REEDS VOORZIEN IS VAN EEN GEDEELTELIJKE BEZINKING, GROOT ± 1000 M²	2.4.13.	3
IV	ALS ONDER II, " " " " " " " BEZINKING AAN DE W-ZIJDE, GROOT ± 300 "	6.18	2
V	ALS ONDER II, " " WEGENS GUNSTIGE LIGGING V.H. STRAND VOORLOOPIG GEEN VERSTERKING BEHOEFT	30.31.32.33.34.36.37.38.39.40.41.44.47	13

AANTAL STRANDHOOFDEN WAARVAN DE BEZINKING **VOLDOENDE** WORDT GEACHT: 39

AANTAL STRANDHOOFDEN WAARVAN DE BEZINKING **ONVOLDOENDE** WORDT GEACHT: 20

VERKLARING

- PALENRIJ
- EVENTUEEL TE PLAATSEN PALENRIJ
- X ONVOLDOENDE BESTORTING. IEDER KRUISJE BETEEKENT ± 50 TON STEEN TE STORTEN
- VERZAKT ZETWERK
- UITGESLAGEN ZETWERK
- AFSTANDSPAAL (OM DE 5 METER)
- IN 1945 UITGEVOERD WERK

VERKLARING

		AANTAL
I	STRANDHOOFD, WAARVAN DE BEZINKING RONDOM DEN KOP VOLDOENDE WORDT GEACHT	26
II III IV	" " " " " " " ONVOLDOENDE " "	20
V	" " " " " " " " " " , DOCH DAT WEGENS GUNSTIGE LIGGING VAN HET STRAND VOORLOOPIG GEEN VERSTERKING BEHOEFT	13

- MEETLIJN STRANDPALEN
- STRANDRAAI
- WATERKEERENDE DUINEN
- ZANDDIJKEN
- VERHARDE WEG
- ZANDWEG WAARLANGS RIJWIELPAD VAN KLEISCHELPEN
- RIJWIELPAD VAN KLEISCHELPEN

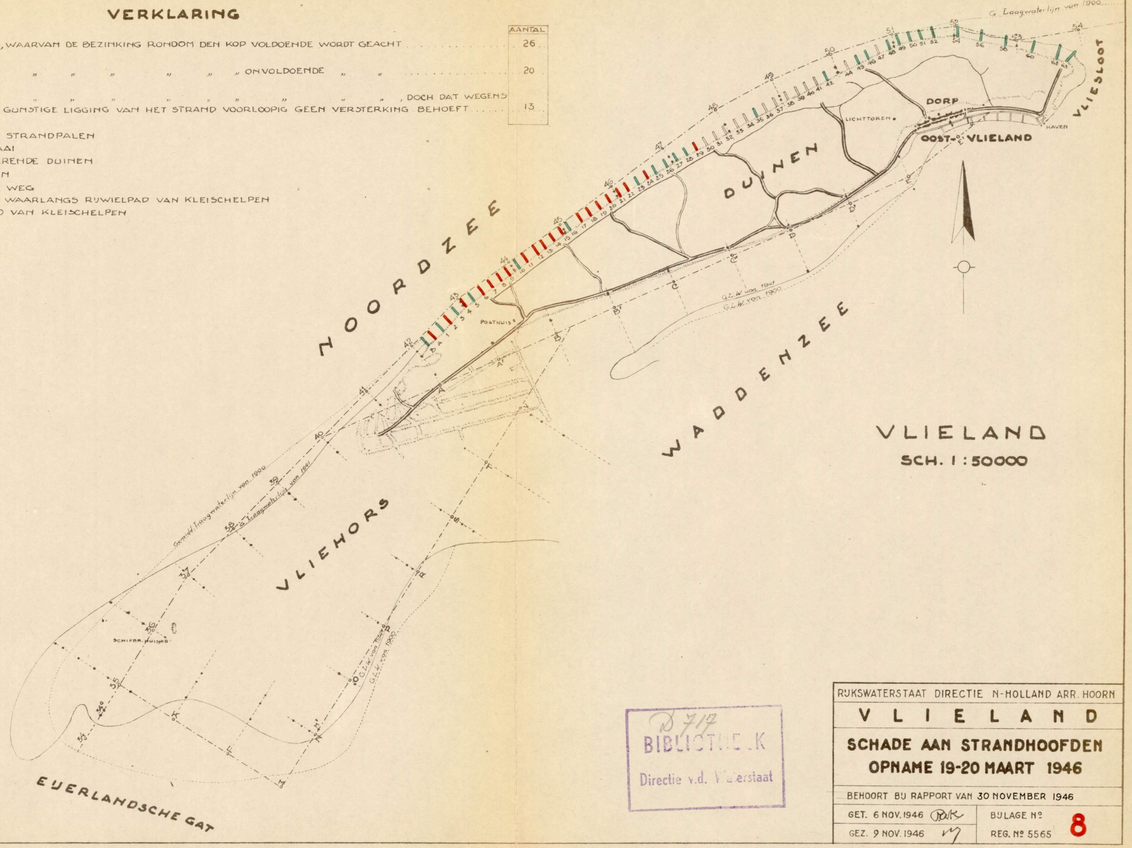

VLIELAND
SCH. 1:50000

D 717
BIBLIOTHEEK
Directie v.d. Waterstaat

RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE N-HOLLAND ARR. HOORN

V L I E L A N D

SCHADE AAN STRANDHOOFDEN
OPNAME 19-20 MAART 1946

BEHOORT BIJ RAPPORT VAN 30 NOVEMBER 1946

GET. 6 NOV. 1946 [signature] BIJLAGE Nº 8

GEZ. 9 NOV. 1946 [signature] REG. Nº 5565